

# 旧晴海鉄道橋遊歩道化工事

## 1 施工箇所



## 2 工事概要

- ◆ 工事件名  
令和5年度旧晴海鉄道橋遊歩道化工事
- ◆ 施工箇所  
中央区晴海二丁目地先、江東区豊洲二丁目地先
- ◆ 工期  
令和6年1月 ~ 令和7年6月
- ◆ 問い合わせ先  
担当部署: 東京港建設事務所港湾整備課  
道路整備担当  
連絡先: 03-5500-3224

## 3 工事の目的

豊洲ー晴海間の春海運河に残存している旧晴海鉄道橋を海上公園の一部として保存するため、橋梁部の遊歩道化を行うものです。

## 4 過年度工事

- ◆ 令和2年度旧晴海鉄道橋耐震補強工事  
令和3年2月 ~ 令和4年6月 ※完了
- ◆ 令和3年度旧晴海鉄道橋(豊洲側)耐震補強工事  
令和4年1月 ~ 令和5年2月 ※完了
- ◆ 令和4年度旧晴海鉄道橋上部工補修工事  
令和5年1月 ~ 令和6年3月 ※完了

## 旧晴海鉄道橋（晴海側）耐震補強工事（施工済）

### 5 令和2年度～令和4年度工事のダイジェスト




着工前  
令和3年4月



矢板打設工  
令和3年8月



矢板打設完了  
令和3年10月

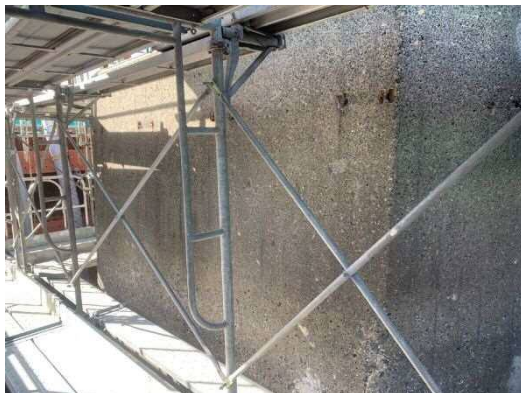

コンクリート表面処理完了  
令和3年10月



鉄筋組立完了  
令和3年12月



橋脚補強工（乾式吹付完了）  
令和4年1月



## 旧晴海鉄道橋(豊洲側)耐震補強工事(施工済)



着工前  
令和4年2月



仮締切設置完了  
令和4年8月



橋脚補強完了  
令和5年2月



落橋防止システム完了(橋脚)  
令和5年4月



落橋防止システム完了(橋脚)  
令和5年4月




耐震補強工完了  
令和5年4月

## 旧晴海鉄道橋上部工補修工事（施工済）



着工前  
令和5年2月

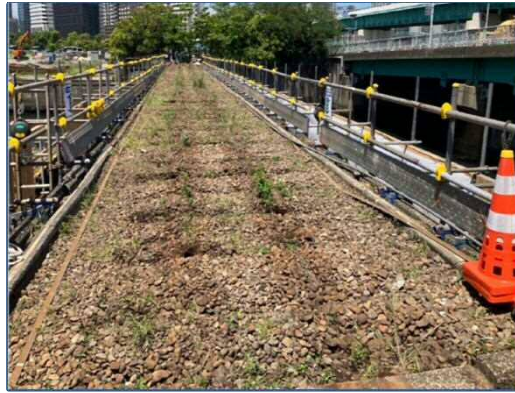

既設レール・枕木撤去完了  
令和5年7月



バラスト撤去完了  
令和5年8月



ひび割れ補修状況  
令和6年1月



防水層設置完了  
令和6年3月



上部工補修完了  
令和6年3月




## 旧晴海鉄道橋遊歩道化工事

### 6 完成時のイメージパース

ライトグリーン（建設当初の色）で塗装

既存レールを活用したウッドデッキを設置

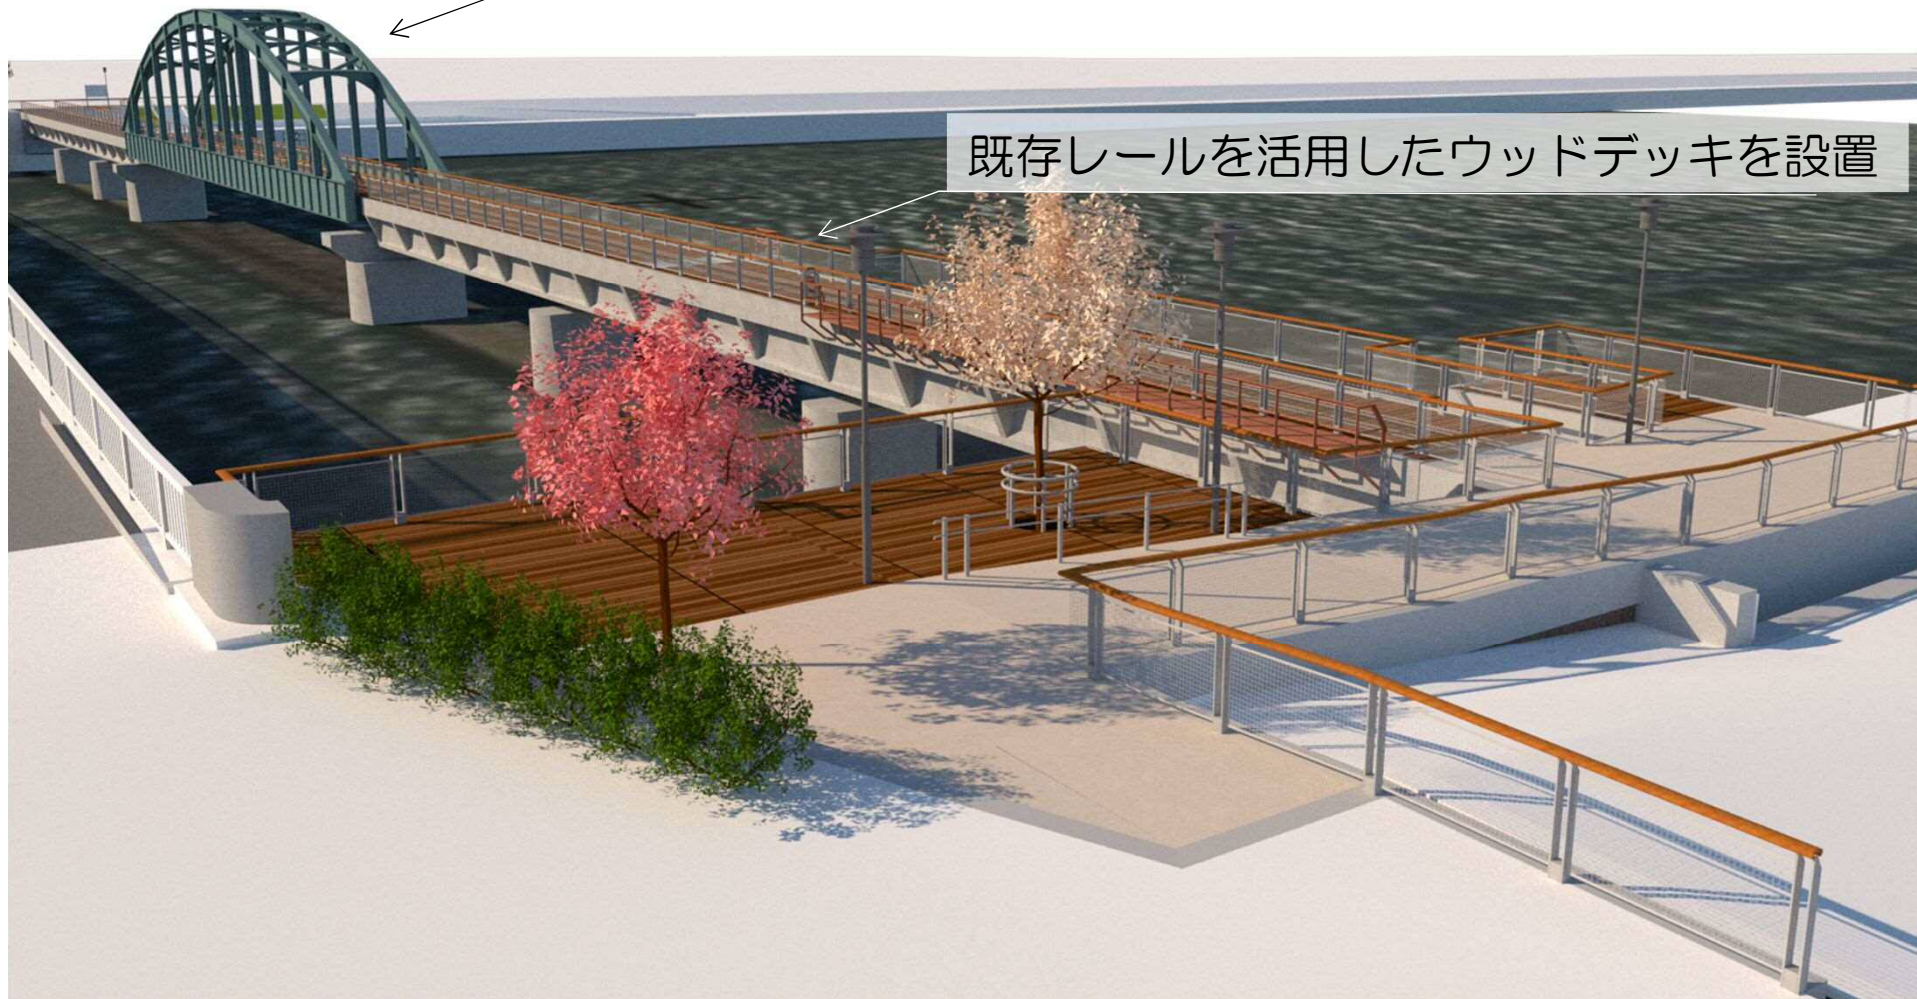

※ 今後の検討で変更になることがあります。



# 旧晴海鉄道橋の遊歩道化

## ■旧晴海鉄道橋の概要

- ・橋長：190.3m 幅員：3.8m
  - ・設置経緯：臨港鉄道東京都専用線の晴海線開設に伴い架設
  - ・使用期間：昭和32年(1957年)から平成元年(1989年)まで
  - ・事業主体：東京都港湾局 建設工事：旧国鉄(委託事業)
  - ・現状：平成元年の晴海線廃止以降、閉鎖管理
- ※ 歴史的鉄道遺構：鉄道橋として、日本初のローゼ橋及び連続PC桁



出典：(一社)東京都港湾振興協会



## ■整備内容

有識者等の意見を踏まえながら、本橋の歴史的な価値を残しつつ遊歩道化

- ・下部工：地震による橋の倒壊を防ぐため、耐震補強を実施
- ・上部工：部材補強や塗装塗り替え等の橋梁補修を実施
- ・遊歩道：本橋の歴史的な価値を残しつつ、バリアフリーにも配慮した魅力的な歩道整備を実施  
(レールを歩道部分に埋めて活用)

## ■施設管理

春海橋公園の公園施設として一体的に管理運営

## ■スケジュール

- ・令和3年2月～令和3年度：下部工耐震補強(晴海側) <完了>
- ・令和4年1月～令和5年度：下部工耐震補強(豊洲側) <完了>
- ・令和5年1月～令和7年度(予定)：上部工及び遊歩道整備<工事中>



現状のイメージパース

建設当時の色合いを復元する予定

※今後の検討で変更になることがあります