ボーリング名	SHI034301	調査位置	江東区有明四丁目	北緯	35° 37' 22.37"
発注機関	東京都港湾局	調査期間		東経	139° 47' 22.89"
調査業者名		主任技師		現場代理人 / コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	+5.865m	角度	180° 上 / 下 0°, 90°	方向	北 0°, 90° 東, 180° 南, 270° 西
総掘進長	49.32m	地盤勾配	鉛直 90°, 水平 0°	使用機種	試錐機 / エンジン / ハンマー落下用具 / ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)/測定月日
				盛土	暗黄灰～暗灰			0.00～0.80m付近まで礫を混じる 以下、細砂主体の盛土 貝殺片混入　含水中 少量の雲母片混入 3.90mより暗灰色 6.90～7.00m間粘性土を含む	3.75
-3.14	9.00	9.00							Hs
-4.34	1.20	10.20		シルト混じり砂	暗灰	ごろごろ		含水大 細砂、貝殺片を混入 シルト分の分布状態は不均質である	Ysu
-5.64	1.30	11.50		細砂	暗灰	緩い		含水やや大 少量のシルト分含む	
-7.84	2.20	13.70		砂混じりシルト	暗緑灰		軟らかい	貝殺片混入 含水中　砂は不規則に混じる	Ycu
-13.54	5.70	19.40		シルト	暗茶		軟らかい～中位	腐植物混入する 上部ボケット状に暗灰色の砂混じりシルトを挟む 粘性小	Btc
-16.54	3.00	22.40		有機質シルト	暗灰		中位	含水小　色彩不均一 下部3～5mm程度の小円礫を挟む	
-19.94	3.40	25.80		シルト混じり細砂	暗灰	締まった～密な		薄層状にシルト分を挟む 雲母片を混入 含水中 23.60～23.90m間礫を挟む	Tsm
-25.64	5.70	31.50		シルト	青灰		中位	上部薄層状に細砂を挟む 全体的に少量の貝殺片混入 粘性中 27.60m付近より特に貝殺片を多く含む	Tcl
-27.84	2.20	33.70		砂混じりシルト	暗灰		堅い～非常に堅い	少量の腐植物および貝殺片、雲母片混入 全体的に砂分含む	
-29.84	2.00	35.70		シルト	暗灰		堅い～非常に堅い	浮石混入する　含水中	
-31.94	2.10	37.80		砂礫	暗灰	極密な		最大礫径φ70mm程度 平均礫径25～15mm程度の円礫主体 礫は全体的に分布し、非常に締まっている	Tg
-34.94	3.00	40.80		砂質シルト	暗青灰		非常に堅い	雲母片混入 含水中 所々砂分を薄層に挟む	Ecu
-39.14	4.20	45.00		シルト混じり細砂	暗灰	締まった～極密な		上部少量の浮石混入 不規則にシルト分を挟む 雲母混入 43.70m付近よりシルト分多くなる	Esu
-43.46	4.32	49.32		細砂	暗灰	極密な		上部少量の浮石混入 不規則にシルト分挟む 雲母混入	

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数/貫入量 (cm)	N値
1.15	2	2	2	6/30	6
1.45 / 2.15	3	2	2	7/30	7
2.45 / 3.15	3	2	3	8/30	8
3.45 / 4.15	2	3	3	8/30	8
4.45 / 5.15	4	2	1	7/30	7
5.45 / 6.15	3	2	2	7/30	7
6.45 / 7.15	1	2	2	6/30	5
7.45 / 8.15	3	2	3	8/30	8
8.45 / 9.15	1/11	1	1	3/31	3
9.45 / 10.15	1/13	2/7	3	6/30	6
10.45 / 11.15	2	2	1	5/30	5
11.45 / 12.15	1	1/12	1/11	3/34	3
12.45 / 13.15	1	1/11	1/12	3/33	3
13.45 / 14.15	1/23	1/11		2/34	2
14.45 / 15.15	1/20	1		2/30	2
15.45 / 16.15	1	1	2	4/30	4
16.45 / 17.15	1	2	2	5/30	5
17.45 / 18.15	2	2	3	7/30	7
18.45 / 19.15	2	3	3	8/30	8
19.45 / 20.15	2	2	2	6/30	6
20.45 / 21.15	2	2	3	7/30	7
21.45 / 22.15	3	2	4	9/30	9
22.45 / 23.15	4	3	4	11/30	11
23.45 / 24.15	8	11	12	31/30	31
24.45 / 25.15	9	12	12	33/30	33
25.45 / 26.15	3	2	2	7/30	7
26.45 / 27.15	2	2	2	6/30	6
27.45 / 28.15	3	3	3	9/30	9
28.45 / 29.15	2	3	3	8/30	8
29.45 / 30.15	2	2	2	6/30	6
30.45 / 31.15	2	2	3	7/30	7
31.45 / 32.15	4	4	5	13/30	13
32.45 / 33.15	4	5	7	16/30	16
33.45 / 34.15	3	3	4	10/30	10
34.45 / 35.15	4	4	7	15/30	15
35.45 / 36.15	33	17/5		50/15	100
36.30 / 37.15	27	33/7		60/17	106
37.32 / 38.15	11	8	9	28/30	29
38.45 / 39.15	8	8	21	37/30	37
39.45 / 40.15	7	8	9	24/30	24
40.45 / 41.15	7	8	10	25/30	25
41.45 / 42.15	9	11	13	33/30	33
42.45 / 43.15	8	11	14	33/30	33
43.45 / 44.15	30	20/4		50/14	107
44.29 / 45.15	35	15/4		50/14	107
45.29 / 46.15	39	11/4		50/14	107
46.29 / 47.15	50			50/10	150
47.25 / 48.15	42	8/2		50/12	125
48.27 / 49.15	30	20/7		50/17	88
49.32					

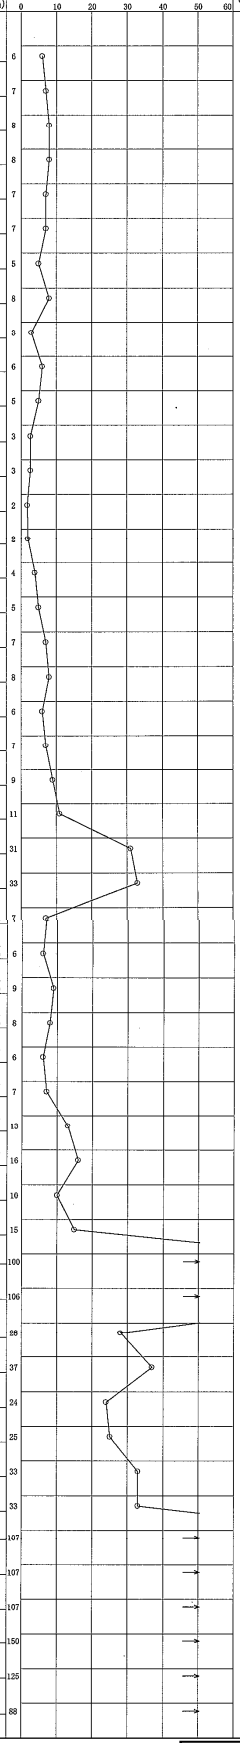

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験(　)	掘進月日

新有明地震観測所近傍地点